


Einphasige Maßzeichnung Tonfrequenzsperrkreise, Typenreihe 16 bis 19b

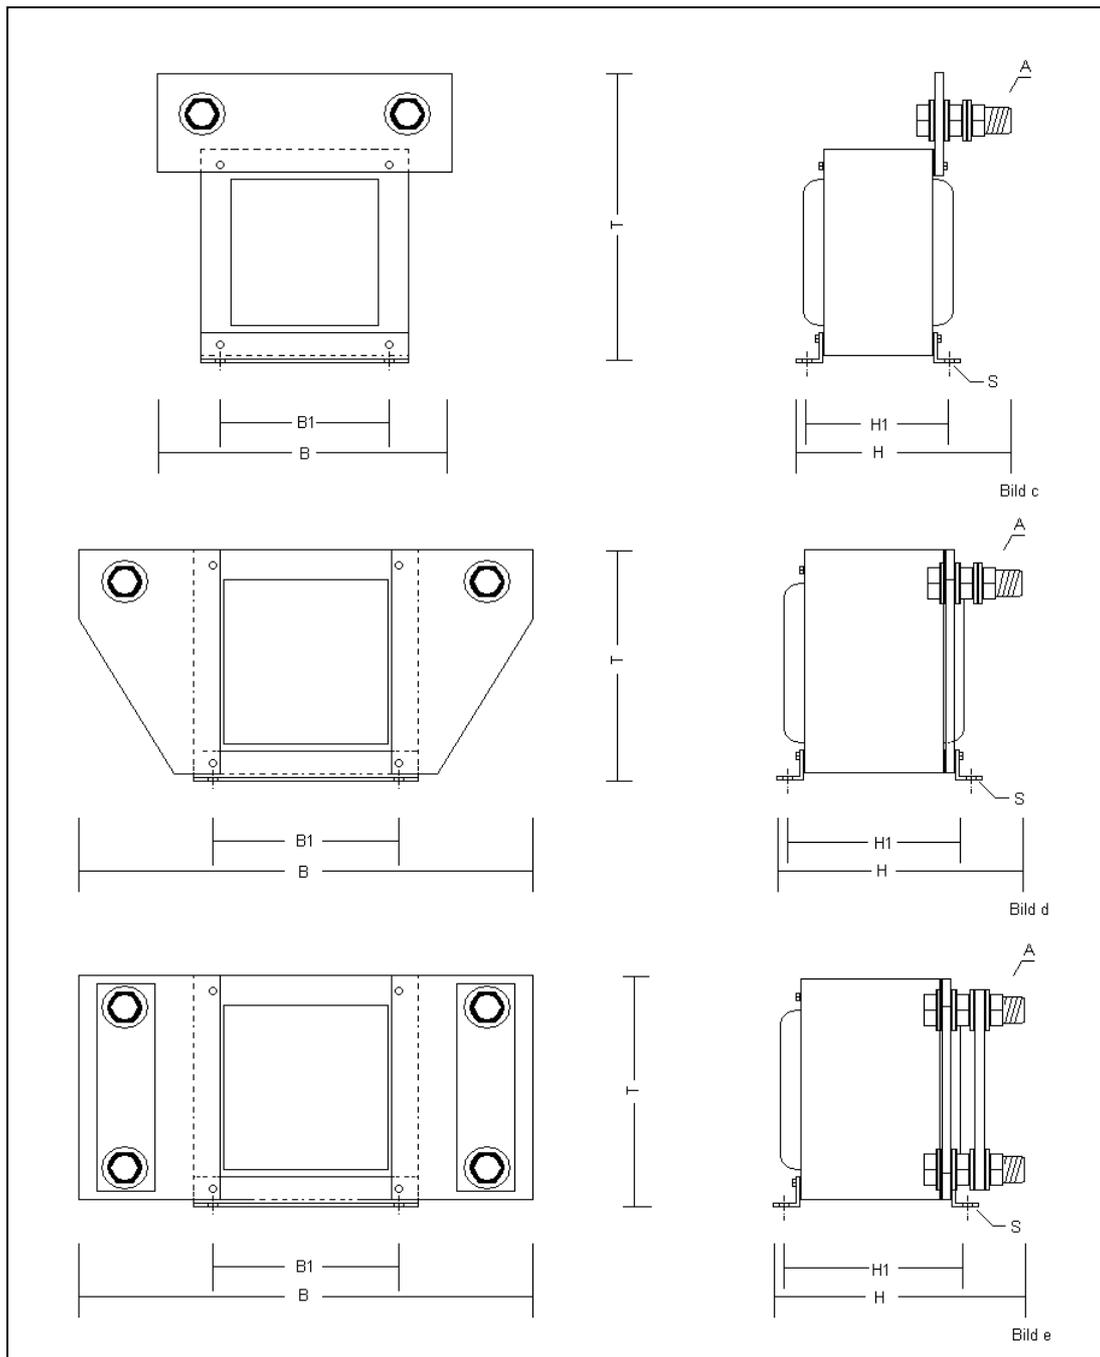

Ausführung: Schutzart IP00, Temperaturklasse : T40E, Typenreihe 16 bis 19b mit lose beiliegende Hilfskondensatoren im ALU – Rundbecher
Für die dreiphasigen –Aufbau werden drei einphasige Geräte benötigt

Typ	Bild	B mm	B1 mm	H mm	H1 mm	T mm	S mm	A	Masse in kg	Cu.-Einsatz kg
16	c	110	74	160	78	170	5,3	M10	18,0	9,0
17	d	145	80	260	105	165	5,3	M16	36,0	18,0
18	d	155	88	260	105	165	5,3	M16	39,0	19,0
19	e	165	100	260	105	165	5,3	M16	40,0	20,0
19a	e	165	100	360	110	180	6,4	M16	45,0	23
19b	e	175	110	360	110	180	6,4	M16	55,0	29,5